

# GIUSSANI RAPID SRL

23876 MONTICELLO B.ZA (LC)

Sede/Officina: Via A. da Giussano, 6

Tel. Sede: 039.920.50.91 - Fax: 039.920.93.82

Magazzino: Via A. da Giussano, 12

Tel./Fax. Magazzino: 039.920.67.22


P.IVA 02613800131 - Iscr. R.E.A. n. 293523 CCIAA di Lecco

www.giussanirapid.com - E-mail: info@giussanirapid.com



**SISTEMI DI FISSAGGIO  
MINUTERIE METALLICHE**

Spett.le  
CLIENTE

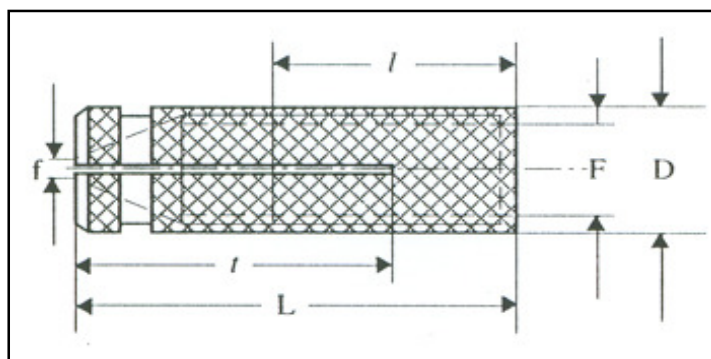

## PARAMETRI TECNICI E DI INSTALLAZIONE ANCORANTI IN OTTONE "TO" A FILETTO INTERNO

FILETTO	M6	M8	M10	M12
D	8	10	12	15
L	23	28	33	38
F	5	6,9	8,7	10,6
t ± 1	15	19	23	26
f	3	4	5	6,5
l ± 1	15	19	21	24,5

## VALORI INDICATIVI DI ESTRAZIONE IN KG.

	M6	M8	M10	M12
Calcestruzzo cls R 250	490	760	920	1200
Granito	430	870	900	1070
Mattoni	440	600	870	1000
Legno	300	460	560	600

La composizione della barra ottone OT58 corrisponde a quanto previsto dalla tabella P - OT58 PB UNI 5705/65 che prescrive:

CU: 57-60%  
PB: 1-3%  
FE: 0,60% MAX

AL: 0,15% MAX  
SN: 0,90% MAX  
SI: 0,20% MAX

MN: 0,20% MAX  
NI: 0,50% MAX  
ZN: RESTO